



標準仕様

* 油圧ウインチ チェーン式直引 2トン
ウインチクラッチ ウインチテンション首振
(チェーン長 12.5m 有効 約11m)
* デフ圧縮装置
* 歯止80H、110H 各1対
* 前1/2シャックル2対 後5/8シャックル1対 埋込フック1対
* テンションローラー(真鍮製)1ヶ 小フック1ヶ 車載
* 作業灯 1ヶ ミラー 1ヶ
* ハザードランプ 1対
* 床 2.3tシマ板




固定装置

- 1/2 シャックル 2対
- 5/8 シャックル 1対
- 1/2埋込フック 1対

車載部品

- テンションローラー 1ヶ
- 小フック 1ヶ

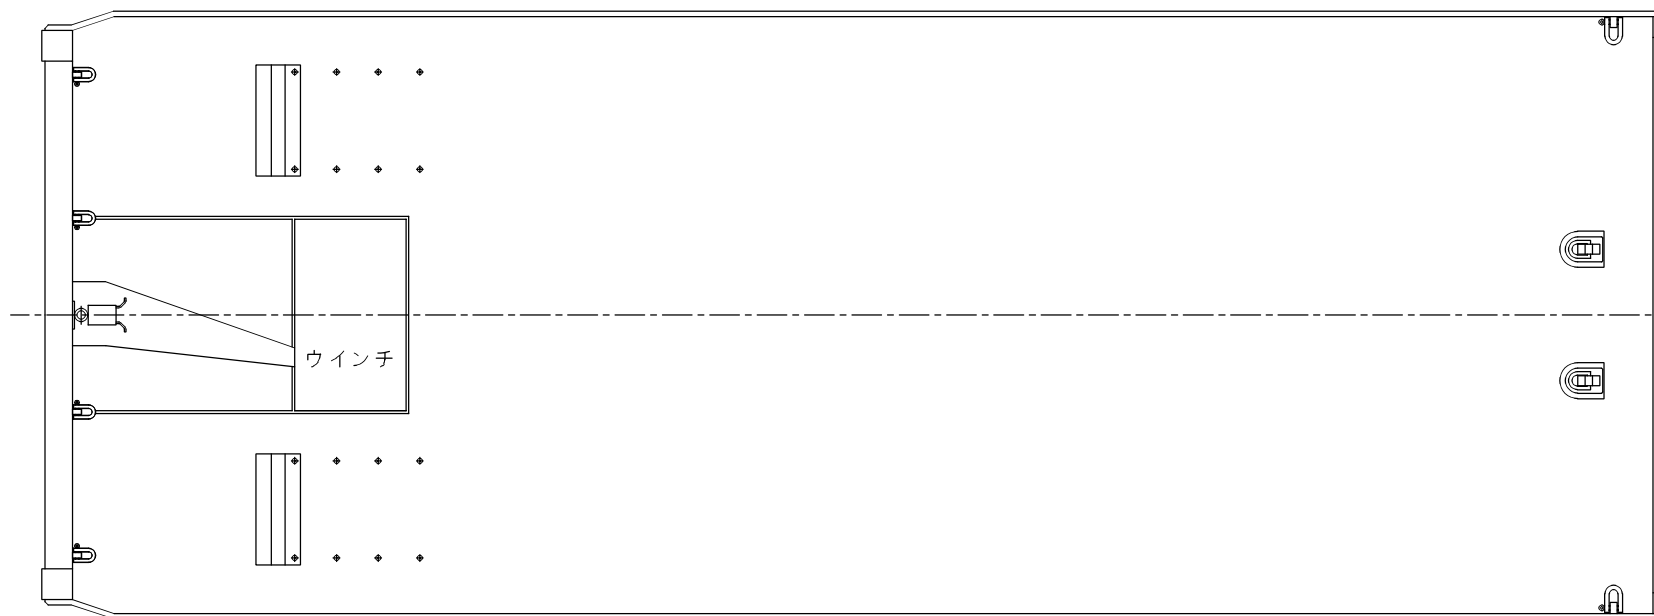

図名	縮尺
1台積 標準仕様	年月日
図番	製図

日新工業株式会社